


意大利 制氧机 OXYLIFE CO 系列

产气量范围 2.5 ~ 10 Nm³ / h，纯度 93 - 95%，标准输出压力 6 bar。

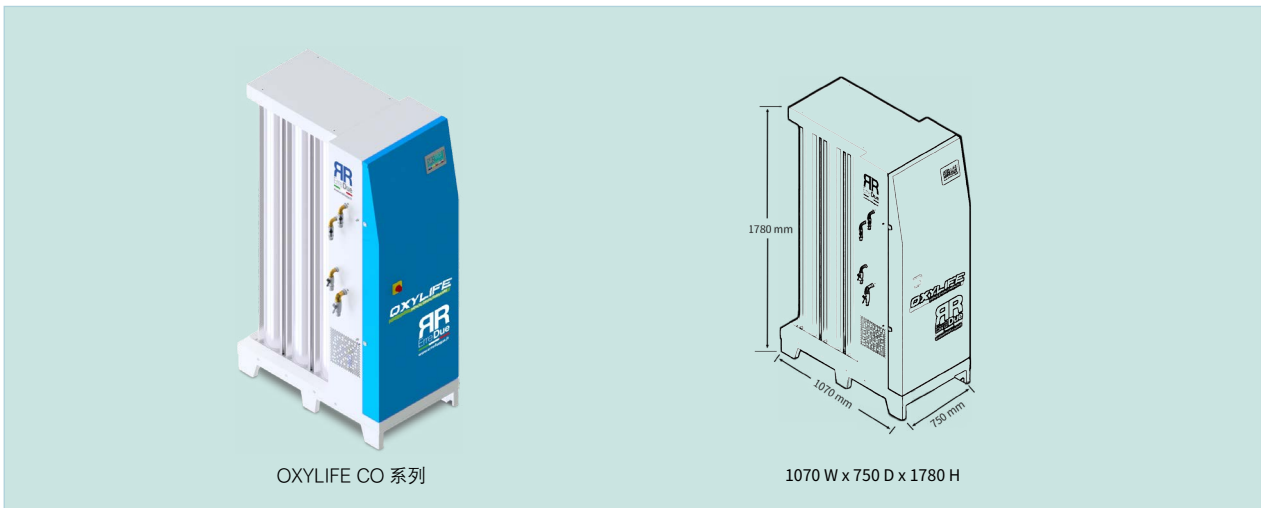

OXYLIFE CO 系列

1070 W x 750 D x 1780 H

产品描述

OXYLIFE CO 系列制氧机采用 PSA（变压吸附）原理通过过滤压缩空气产生连续的氧气流。

OXYLIFE CO 系列制氧机的 PSA 系统由成对的填充沸石分子筛材料的压制铝柱构成。

经过预处理的压缩空气从塔底流到塔顶，氮气被过滤材料吸收，而来自塔顶的氧气被收集在一个特殊的储罐中准备使用。

应用

- 手术室、ICU 等特殊科室定制氧源
- 家庭辅助治疗供氧
- 疗养院、干休所、体检中心等
- 电化学和任何其他需要恒定流量的应用

特点

- 大气量 2.5 ~ 10 Nm³ / h
- 氧气纯度可达 95%
- PSA（变压吸附）原理，技术先进
- 液晶显示屏，操作简单
- 支持远程控制
- 氧气压力、温度、流量等多参数实时监控
- 多重安全设置，保障氧气的稳定供应

电话 010-64449938
传真 010-64449937

www.longradar.com.cn

技术规格

型号	CO9/3C	CO9/6C	CO9/9C
产气量范围	3.3 - 2.5 Nm ³ / h	6.6 - 5.0 Nm ³ / h	10 - 7.5 Nm ³ / h
纯度范围	93 % - 95 %		
出口氧气压力	6 bar		
入口空气压力	7.0 - 10 bar		
入口空气质量	Iso 8573.1 classe 1.4.1		
露 点	< - 40 °C		
环境温度	0 ~ 40 °C		
环境湿度	20 - 80% RH		
噪声等级	< 72 Dba		
最大使用高度	海拔 1000 m (标准性能下)		
吸附塔数量	1+1	2+2	3+3
吸附塔最大数量	3+3	3+3	3+3
尺 寸	1070 W x 750 D x 1780 H (mm)		
重 量	340 kg	480 kg	620 kg
单相电压	230 VAC / 50Hz		
功 耗	240 W		
控制逻辑	PLC ABB		
通信连接	以太网 (标配)		
气体纯度	可选纯度分析仪		

提供的数据仅供参考，如有变更，恕不另外通知。

北京朗润达科贸有限公司

地址：北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼
金基业大厦918室
电话：010-64449938
传真：010-64449915 010-64449937
邮箱：sales@longradar.com.cn
网址：www.longradar.com.cn

北京·上海·广州·武汉·兰州



关注公众号

电话 010-64449938
传真 010-64449937

www.longradar.com.cn